


Konfigurieren einer Fritz!Box Fon DegNet Wireless-DSL



DegNet GmbH
Westlicher Stadtgraben 20
94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0)9 91 / 3 83 05 66
Fax.: +49 (0)9 91 / 3 83 05 67
VoIP.: +49 (0)9 91 / 3 60 83 00
www.degnet.com
support@deg.net
Geschäftsführer: Lothar Mayer
Deggendorf HRB 2199
Ust-Ident-Nr.: DE 209 511 06

LAN-Kabel anschließen

- Schließen Sie ein LAN-Kabel vom PC an die Buchse "LAN2" an.

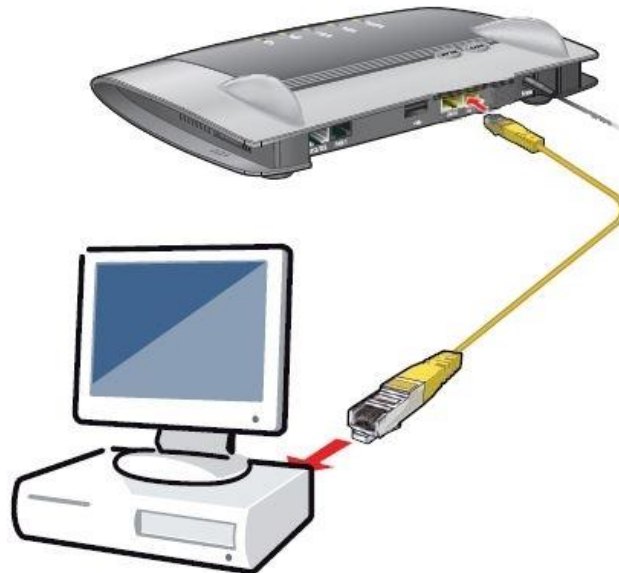

Benutzeroberfläche öffnen

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie "http://fritz.box" in die Adresszeile ein.



Erweiterte Ansicht auswählen

- Klicken Sie auf "Ansicht: Standard" um die erweiterte Ansicht auszuwählen.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7330 setup wizard. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7330'. Below the header, there are navigation links: 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. The main content area is titled 'Herzlich Willkommen' and contains the following text:

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.

In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.

Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box oder in einem kompatiblen Speedport-Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#)

At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Weiter >' and 'Abbrechen'.

At the bottom of the page, there is a footer with the following links: 'Ansicht: Standard', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Tipps&Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'. The 'Ansicht: Standard' link is circled in red.

Internetanbieter auswählen

- Klicken Sie im Menü auf "Internet" und danach auf "Zugangsdaten".

The screenshot shows the FRITZ!Box 7330 setup wizard. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7330'. Below the header, there are navigation links: 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. The main content area is titled 'Zugangsdaten' and contains the following text:

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter

At the bottom right of the main content area, there are three buttons: 'Übernehmen', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

On the left side, there is a sidebar with the following menu items:

- Übersicht
- Internet** (highlighted with a red box)
- Online-Monitor
- Zugangsdaten (highlighted with a blue box)
- DSL-Informationen
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- System

At the bottom of the sidebar, there is a section titled 'Assistenten' with the text 'Einrichten, Update, Telefone'.

- Wählen Sie "Weitere Internetanbieter".

FRITZ! **FRITZ!Box 7330**

FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Übersicht
Internet
 Online-Monitor
Zugangsdaten
 DSL-Informationen
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Assistenten
 Einrichten, Update, Telefone

Zugangsdaten
 Internetzugang | DNS-Server

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetanbieter
 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter: Weitere Internetanbieter
 Bitte wählen ...

Übernehmen | Abbrechen | Hilfe

- Wählen Sie "Anderer Internetanbieter" und schreiben Sie bei **Name** "DegNet" rein.

FRITZ! **FRITZ!Box 7330**

FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Übersicht
Internet
 Online-Monitor
Zugangsdaten
 DSL-Informationen
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Assistenten
 Einrichten, Update, Telefone

Zugangsdaten
 Internetzugang | DNS-Server

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetanbieter
 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter: Weitere Internetanbieter
 Anderer Internetanbieter

Name: DegNet

Übernehmen | Abbrechen | Hilfe

- Klicken Sie bei **Anschluss** auf "Externes Modem oder Router".

Assistenten
 Einrichten, Update, Telefone

FRITZ!NAS
 Daten, Musik, Bilder, Filme

MyFRITZ!
 NAS, Anrufe, Nachrichten

Anschluss
 Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss
 Die FRITZ!Box ist mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.

Externes Modem oder Router
 Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

- Klicken Sie bei **Betriebsart** auf "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen".
- Tragen Sie bei **Verbindungseinstellungen**, die für Sie geltenden Werte aus der unten stehenden Tabelle ein.

Internet Tarif	Downstream	Upstream
Flatrate L	6.000kbit/s	512kbit/s
Flatrate XL	12.000kbit/s	768kbit/s
Flatrate XXL	16.000kbit/s	896kbit/s
Flatrate 3XL	25.000kbit/s	2048kbit/s

Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Internetverbindung selbst aufbauen
 Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Upstream kbit/s

Downstream kbit/s

- Anschließend öffnen Sie durch klicken Sie auf **Verbindungseinstellungen ändern** Und Wählen "IP-Adresse manuell festlegen" aus.
- Tragen Sie die im Bild stehenden IP-Adressen **genau** ein!
- Abschließend klicken Sie auf "Übernehmen".

Verbindungseinstellungen ändern ▲

IP-Einstellungen

IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
 DHCP-Hostname

IP-Adresse manuell festlegen

IP-Adresse	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="225"/>
Subnetzmaske	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="0"/>
Standard-Gateway	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Primärer DNS-Server	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Sekundärer DNS-Server	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

Mit DegNet Router verbinden

- Stecken Sie das LAN-Kabel vom PoE-Adapter[LAN-Buchse] in der Fritz!Box auf "LAN1" ein.
- Nehmen Sie die Fritz!Box vom Strom und warten Sie mindestens 15s.
- Stecken Sie die Fritz!Box wieder an und warten Sie ca.30s bis die Box neu gestartet ist.
- Geben Sie nun in Ihrem Internetbrowser "192.168.1.225" ein, um wieder auf die Fritz!Box Oberfläche zugreifen zu können.

Herzlichen Glückwunsch, Ihre Fritz!Box ist jetzt erfolgreich konfiguriert.